仕　様　書

1　件名　平成 25 年度　脱臭装置用脱臭剤の購入

2　納入場所

（１）九頭竜川浄化センター　水処理棟、分配槽他　別紙配置図のとおり

（２）竹田川ポンプ場　坂井市　三国町　山王５丁目

（３）兵庫川ポンプ場　坂井市　春江町　西長田

（４）北潟ポンプ場　あわら市　北潟

3　内容

所定の規格及び量の脱臭剤を指定する日時及び場所に納入する。

4　納入量

別紙「納入量一覧表」のとおり

5　規格

粒状炭（気相用）　４～８メッシュ

酸性ガス用活性炭	硫化水素吸着能　３０％以上（濃度 5ppm）
塩基性ガス用活性炭	アンモニア吸着能　７％以上（濃度 5ppm）
中性ガス用活性炭	ベンゼン吸着能　３０％以上（濃度 5ppm）
	硫化メチル吸着能　４％以上（濃度 5ppm）

6　履行期限

契約日の翌日から平成 26 年 2 月 21 日

7　その他

（１）　納入実績があり、品質が証明されているものを納入すること。

（２）　事前に納入する脱臭剤が仕様書に定める品質および性能を有することの証明となる資料を担当者に提出し、承諾を受けること。

（３）　脱臭剤納品の際に計量書に基づく納品書を提出するとともに、担当者の検査を受けること。

（４）　提出書類は以下のとおりとする。

- 納品書（計量書）
- 取扱説明書
- 試験成績表

（５）　通常使用状況において不具合が生じた場合には、納入業者が誠意を持って対処対応すること。

（６）　納入は、指定した場所において車上渡しとする。

納入量一覧表

名称および規格等	数　量	単 位
《場所別内訳》		
（浄化センター　水処理棟№.１）		
酸性ガス用活性炭　　新　炭	5,650	kg
中性ガス用活性炭　　新　炭	2,830	kg
小計	**8,480**	kg
（浄化センター　水処理棟№.２）		
酸性ガス用活性炭　　新　炭	4,240	kg
中性ガス用活性炭　　新　炭	2,120	kg
小計	**6,360**	kg
（浄化センター　分配槽）		
酸性ガス用活性炭　　新　炭	1,220	kg
中性ガス用活性炭　　新　炭	610	kg
小計	**1,830**	kg
（浄化センター　機械濃縮棟）		
酸性ガス用活性炭　　新　炭	720	kg
小計	**720**	kg
（浄化センター　汚泥処理棟）		
酸性ガス用活性炭　　新　炭	750	kg
塩基性ガス用活性炭　　新　炭	820	kg
小計	**1,570**	kg
（竹田川ポンプ場）		
酸性ガス用活性炭　　新　炭	400	kg
中性ガス用活性炭　　新　炭	400	kg
小計	**800**	kg
（兵庫川ポンプ場）		
酸性ガス用活性炭　　新　炭	2,550	kg
中性ガス用活性炭　　新　炭	1,280	kg
小計	**3,830**	kg
（北潟ポンプ場）		
酸性ガス用活性炭　　新　炭	400	kg
中性ガス用活性炭　　新　炭	400	kg
小計	**800**	kg
《納品種別内訳》		
酸性ガス用活性炭	**15,930**	kg
塩基性ガス用活性炭	**820**	kg
中性ガス用活性炭	**7,640**	kg
合　　計	**24,390**	kg

位置図及び管渠（下水管）概要

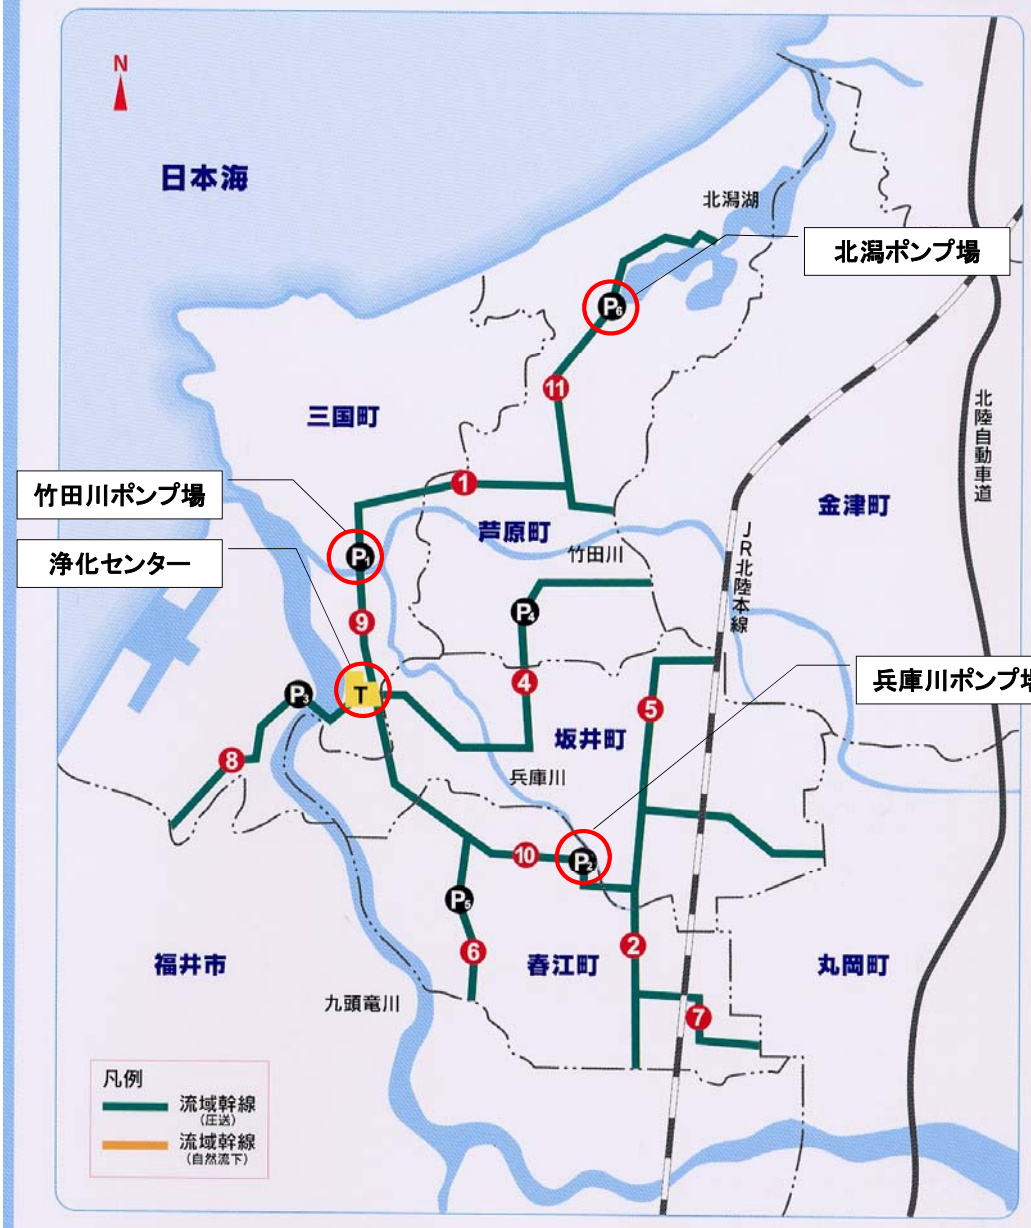

浄化センター及びポンプ場の所在

T	九頭竜川浄化センター 三国町池見2-27
P1	竹田川ポンプ場 三国町山王5-305-2
P2	兵庫川ポンプ場 春江町西長田56-7
P3	片川ポンプ場 三国町西野中32-23
P4	芦原ポンプ場 芦原町下番31-8-1
P5	春江ポンプ場 春江町上小森14-5-5

九頭竜川浄化センター全体平面図

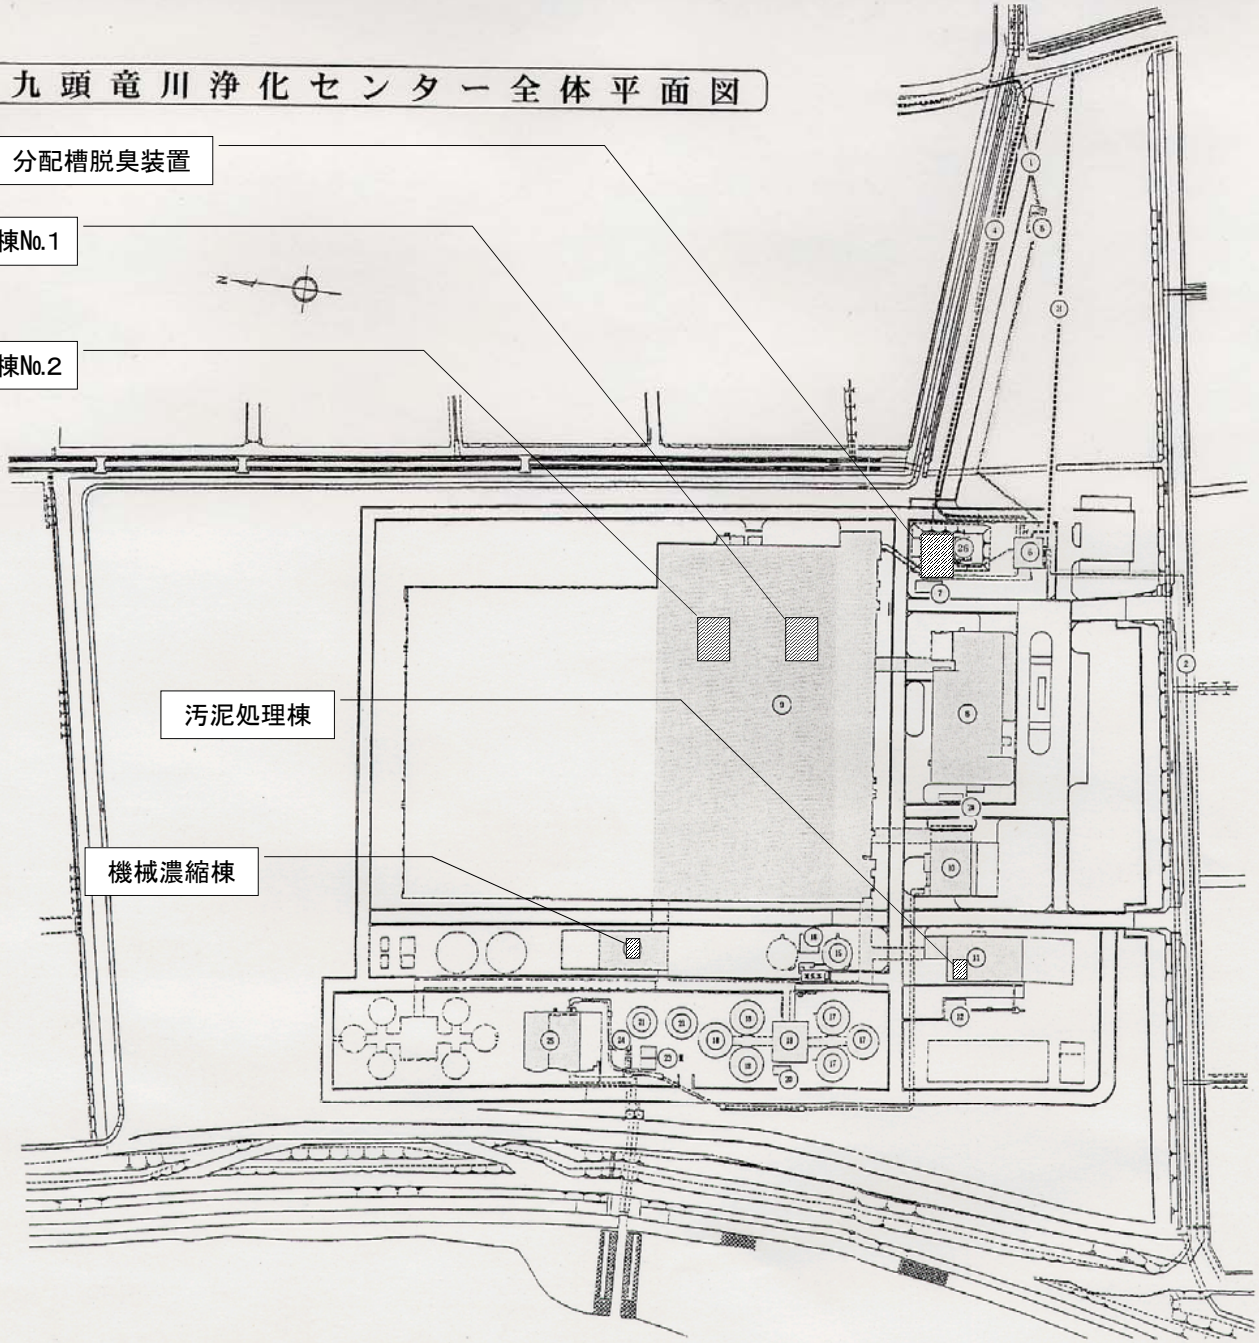

No.	施設名
1	芦原幹線
2	西部幹線
3	南部圧送幹線
4	北部圧送幹線
5	場内ポンプ場
6	分配槽
7	脱臭装置
8	管理本館
9	水処理棟 ・最初沈殿池 ・反応タンク ・最終沈殿池
10	滅菌・砂ろ過棟
11	汚泥処理棟
12	ホッパ棟
13	
14	
15	重力濃縮タンク
16	汚泥スクリーン棟
17	汚泥消化タンク(1系)
18	汚泥消化タンク(2系)
19	ガスブロワ棟
20	重油タンク
21	ガスタンク
22	機械濃縮機棟
23	脱硫装置
24	余剰ガス燃焼装置
25	放流ポンプ棟
26	分水槽

凡例	
	平成14年度現状